

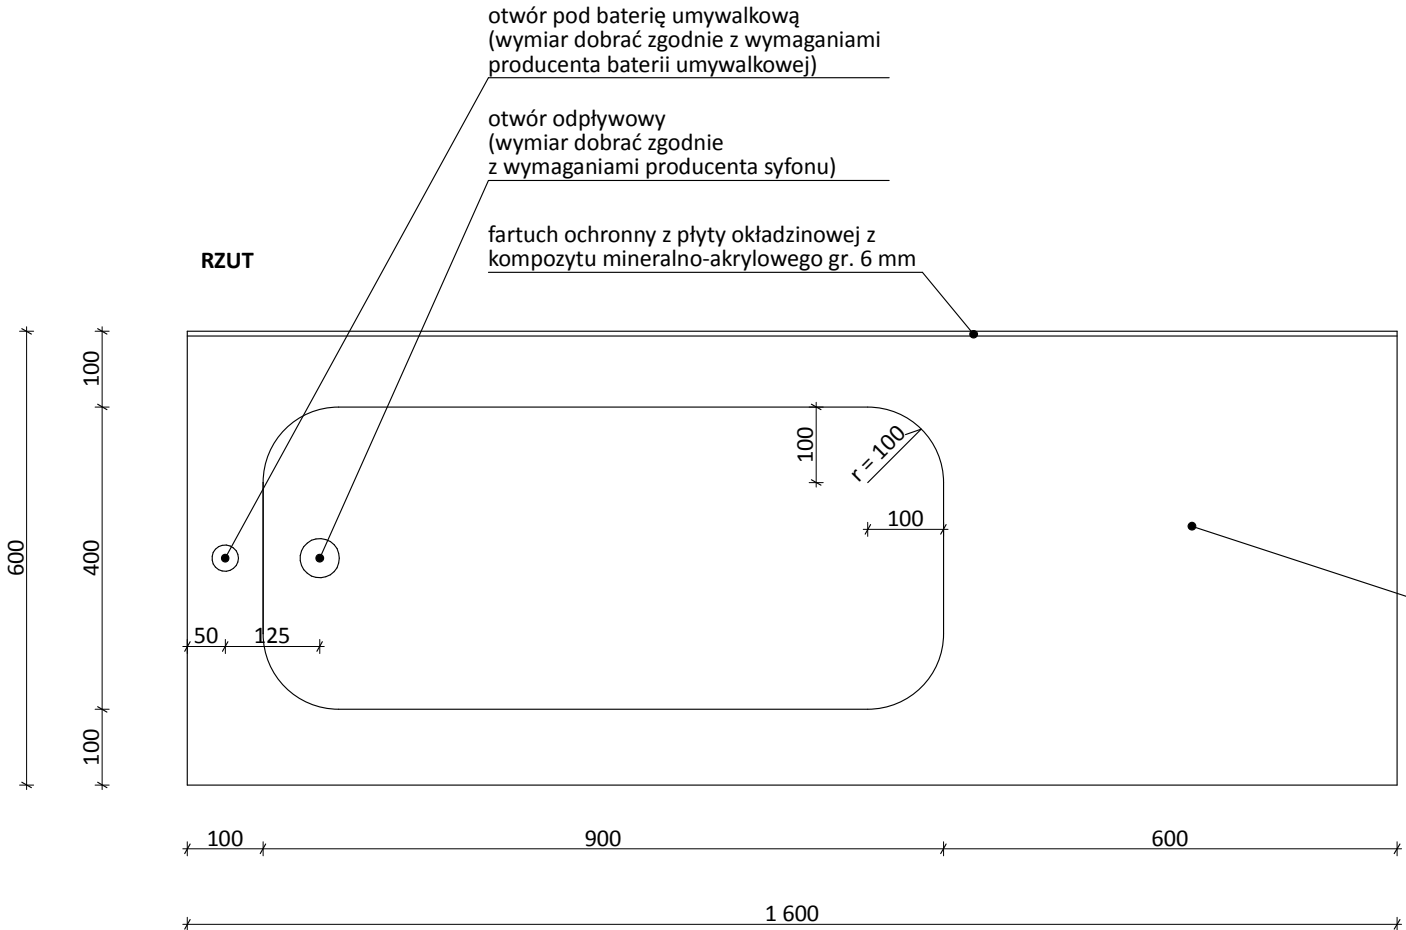


KONDYGNACJA	NAZWA POMIESZCZENIA	NR POM.	WYMIARY WANNY (SZER./DŁ./WYS. - mm)	TYP (STRONA)	UWAGI
PIĘTRO 1	SALA CHORYCH 3-OSOBOWA	1.03	600/1600/850*	LEWA	WYCIĄC OTWÓR W BLACIE (OBUDOWA PIONU KANALIZ. SAN.
PIĘTRO 1	SALA CHORYCH 2-OSOBOWA	1.04	600/1600/850*	PRAWA	
PIĘTRO 1	SALA CHORYCH 2-OSOBOWA	1.05	600/1600/850*	LEWA	
PIĘTRO 1	SALA CHORYCH 3-OSOBOWA	1.06	600/1600/850*	PRAWA	
PIĘTRO 1	IZOLATKA	1.36	600/1600/850*	PRAWA	
PIĘTRO 1	IZOLATKA	1.39	600/1600/850*	PRAWA	
PIĘTRO 1	IZOLATKA	1.42	600/1600/850*	LEWA	WYCIĄC OTWÓR W BLACIE (OBUD. PIONU KANALIZ. SAN.
PIĘTRO 2	IZOLATKA 2 -OSOBOWA	2.06	600/1600/850*	PRAWA	

* - wysokość wannienki podana wraz z szafką na której jest osadzona

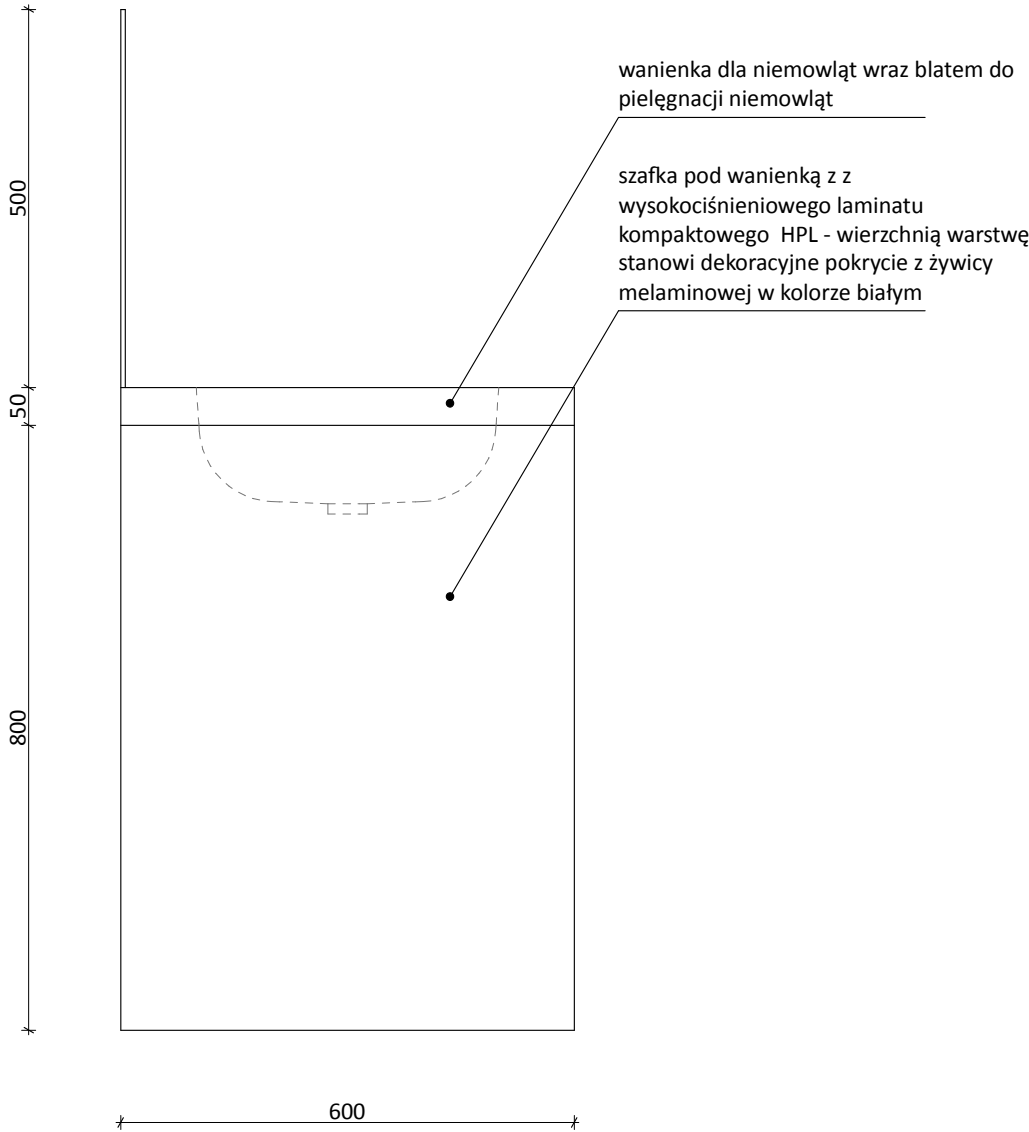

WIDOK Z PRZODU

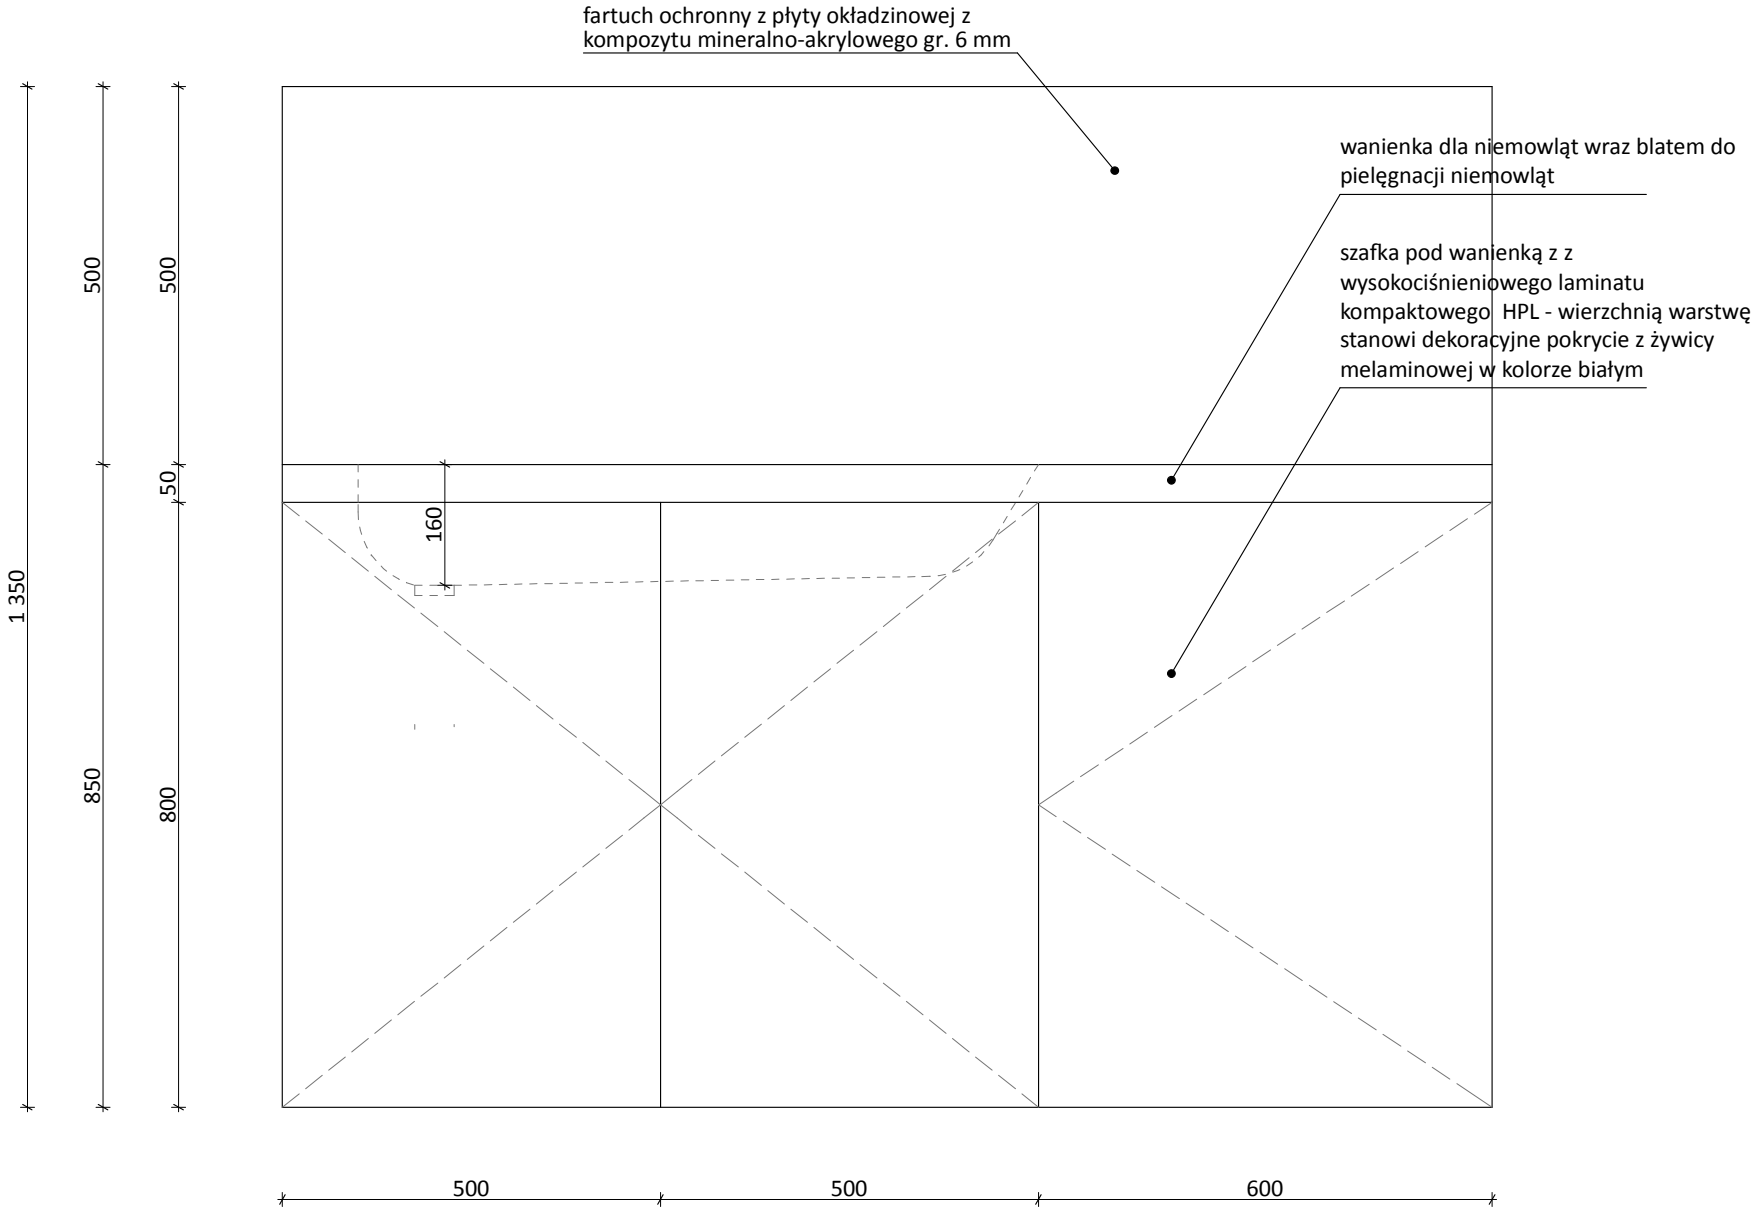

UWAGI:

- Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej.
- Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji oraz z wszystkim projektami branżowymi.
- Ilości elementów oraz ich dokładne wymiary należy przed zamówieniem, bezwzględnie zweryfikować z otworami wykonanymi na budowie.
- Wszystkie elementy montowane w sposób kompletny i zgodny ze stosownym systemem
- Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej.
- Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.
- Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.
- Kompozyt mineralno-akrylowy jako materiał higieniczny, nieporowaty, obojętny chemicznie, nietoksyczny, nienasiąkliwy i nie ulegający przebarwieniom.
- Kolor wanienki oraz fartucha - biały.
- Każda wanienka posiada fartuch na całej długości (wraz z blatem)
- Montaż do ściany - ilość otworów montażowych w zależności od długości umywalki - wykonać wg wymagań producenta

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI
mgr inż. arch. Sławomir Lener
Wz. ugięciowej: 18/SZ/84

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
Wz. ugięciowej: 20/ZPOIA/2006

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
Wz. ugięciowej: 19/ZPOIA/2005

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŻNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA
VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE WANIENEK DLA NIEMOWLĄT Z KOMPOZYTU MINERALNO-AKRYLOWEGO WRAZ Z DETALEM

NR RYSUNKU
A.55

SKALA
1:10